


## Technický list

## Tlumiče hluku

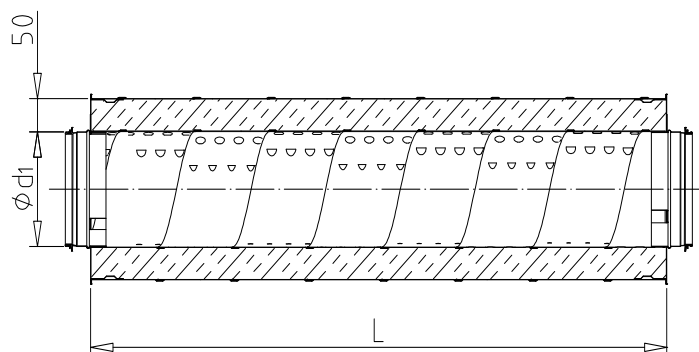

OK-Tlumič hluku kruhový L=600 / 50


OK-THK.50.d.600

OK-Tlumič hluku kruhový L=900 / 50

OK-THK.50.d.900

OK-Tlumič hluku kruhový L=1200 / 50

OK-THK.50.d.1200



### Popis výrobku

Tloušťka izolační vrstvy 50 mm

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech

Tlumičí materiál: minerální vata

Konce osazeny dvoubřítým EPDM těsněním

Třída těsnosti D dle EN 12237

Vyrobena dle EN 12237

Teplotní odolnost -30°C až +100°C

Vnější plášť: spororoura

Od rozměru D400 a větší nejsou vnitřní spojky součástí dodávky - nutno doobjednat zvlášť

### Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

Hygienické provedení

### Alternativní výrobek

OK-Tlumič hluku kruhový L=600 / 100

OK-THK.100.d.600

OK-Tlumič hluku kruhový L=900 / 100

OK-THK.100.d.900


OK-Tlumič hluku kruhový L=1200 / 100

OK-THK.100.d.1200

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

## Technický list

## Tlumiče hluku

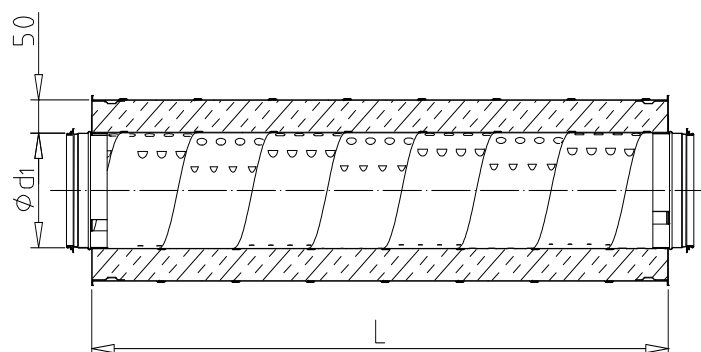

OK-Tlumič hluku kruhový L=600 / 50


OK-THK.50.d.600

OK-Tlumič hluku kruhový L=900 / 50

OK-THK.50.d.900

OK-Tlumič hluku kruhový L=1200 / 50

OK-THK.50.d.1200




d	Hmotnost L = 600	Hmotnost L = 900	Hmotnost L = 1200
80	3,1	4,6	5,7
100	4,1	5,2	6,5
125	4,4	6,2	7,5
150	4,9	6,8	8,4
160	5,4	7,5	9,2
180	6,1	8,6	10,6
200	6,9	9,7	12,0
224	7,7	10,7	13,5
250	8,6	11,7	15,0
280	9,9	13,7	17,6
315	11,3	15,6	20,3
355	-	21,2	25,0
400	-	26,8	30,0
450	-	-	35,8
500	-	-	43,2

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

## Technický list

## Tlumiče hluku

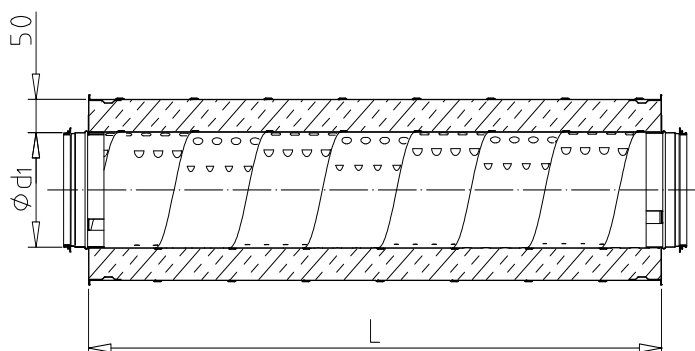

OK-Tlumič hluku kruhový L=600 / 50


OK-THK.50.d.600

OK-Tlumič hluku kruhový L=900 / 50

OK-THK.50.d.900

OK-Tlumič hluku kruhový L=1200 / 50

OK-THK.50.d.1200



Průměr	Délka L	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
80	300	2	8	9	15	24	25	23	15
80	600	3	7	14	28	45	46	45	23
80	900	3	10	22	39	45	50	47	33
100	300	2	4	7	14	23	25	22	13
100	600	3	7	12	23	37	45	35	21
100	900	3	10	17	31	43	49	45	28
125	300	1	3	6	13	20	20	17	12
125	600	2	4	9	19	33	38	29	13
125	900	3	7	14	28	40	47	42	20
125	1200	4	9	18	37	47	48	46	25
150	600	2	4	8	18	32	33	19	10
150	900	2	6	12	26	39	44	34	15
150	1200	3	7	15	34	44	46	36	21
160	600	2	4	7	17	30	32	17	9
160	900	2	5	11	25	37	40	26	12
160	1200	3	6	14	33	43	46	33	16
180	600	1	3	7	15	27	26	15	8
180	900	2	5	10	24	35	36	23	11
180	1200	2	6	13	29	41	40	28	15
200	600	1	3	7	14	25	23	14	8
200	900	2	5	9	22	33	31	19	10
200	1200	2	6	13	26	40	37	23	12
250	600	1	2	6	14	22	15	9	5
250	900	1	3	7	18	29	23	12	7
250	1200	2	4	11	23	35	27	17	10
315	600	1	2	5	13	14	10	6	4
315	900	2	5	7	17	20	15	8	6
315	1200	2	4	11	23	27	20	11	9
355	900	2	4	7	16	18	13	8	5
355	1200	2	4	10	20	24	15	11	8
400	900	2	4	7	14	17	10	7	5
400	1200	2	4	10	19	22	14	10	7

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.